



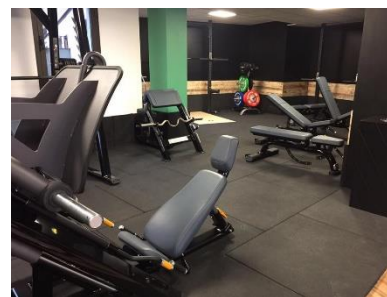

Alpha Tiles

Technical Data Sheet

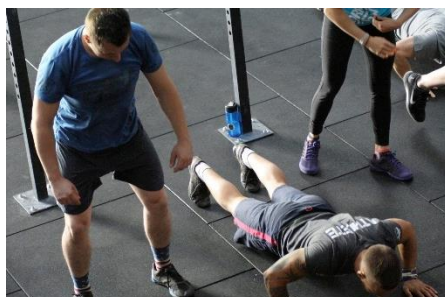

Applications



Poids Modérés



Poids importants



Crossfit



Entrainement
Fonctionnel



Équipements

Autres applications

Des expositions | Espaces communs | Espaces où une protection accrue est nécessaire

Dimensions et Tolérances



Épaisseur(mm)

15 mm

25 mm

40 mm

Dimensions

1000x1000 mm

Tolérances

Longueur et largeur $\pm 1,5\%$ | Épaisseur $\pm 5\%$

Autres dimensions sur demande

Matériaux

Composition	Granulés de caoutchouc recyclé et liant PU	
Propriétés	Antidérapant Résistance et durabilité Perméable Résistance élastique Résistance à l'abrasion Résistance aux forces de compression et de choc Confortable Isolation sonore	
Densité	Approx. 950Kg/m3	
Amélioration sonore	40mm : 28dB	
Adhérence d'une surface	82	EN 13036-4
Comportement au Feu	Efl	EN 13501
Absorption des chocs	40mm : 57%	EN 14808
Déformation verticale	0,6mm	EN 14809
Rebond vertical du ballon	95%	EN 12235
Résistance à l'usure	610mg	EN ISO 5470-1
Réfectance spéculaire	2,8%	EN 13745
Brillant spéculaire	0,8%	EN ISO 2813
Résistance à l'indentation	0,26mm	EN 1516
Résistance au choc	>8Nm	EN 1517
Comportement sous charge roulante	0,3mm	EN 1569
Vitesse d'infiltration	25mm: 31,08mm/h	EN 12616
HIC	1.3m	EN 1177
Couleurs	 Autres couleurs sur demande Noir	