

Consequence 2.0

Effect/ Part Two / React / Sequel / Spin Off / Upshot

Construction	Tuftée bouclée et texturée de haute gamme
Fibre	100% Nylon 6 avec 40% ECONYL® composé à 100% de fibres régénéré
Anti-Taches / Résistant aux Taches / Anti- Salissure	StainSmart® résistant aux taches et aux salissures
Poids de fibre	915 g/m ²
Jauge	47.2 / 10 cm
Nombre de points	47.9 /10 cm
Densité du tuft	226,088 / m ²
Hauteur du Velours	5.6 mm
Dossier Standard	Comfort Plus ² ® polyuréthane à cellule ouverte recyclée Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	11.8 mm
Dimensions des dalles	457.2 x 457.2 mm
Poids total	4,630 g/m ²
Nbre de dalles Par Carton	16 (3.344 m ²)



13
DOP 0338/100401
EN 14041:2004



EN1307

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)	Classe Cfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)	Classe 3 3 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal (r>2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)	33dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)	0.3 Classe D

ENVIRONNEMENT

90% du dossier en mousse est recyclé
14% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Milliken & Company est un fabricant dont le bilan carbone est négatif (carbone neutre)
Certifié GUT & CRI Green Label Plus
Certifié BRE ENP491 B/A

Design Copyright - Milliken & Company

Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets, applications publiées et / ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.




1096



E823E164



ENP491

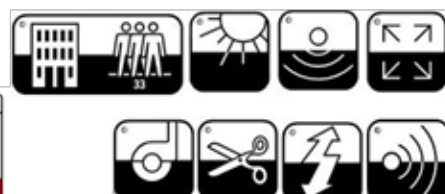

Garanties:




15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Méthode d'installation recommandée:

Spin Off & Upshot
Pose décalée

Part Two & Sequel
Monolithique

Effect & React
Coupe de pierre



Milliken.